


**Muflová laboratorní pec LAC LMH 07/12 s
regulátorem Ht40AL**
Objednací kód: **2104.610444**

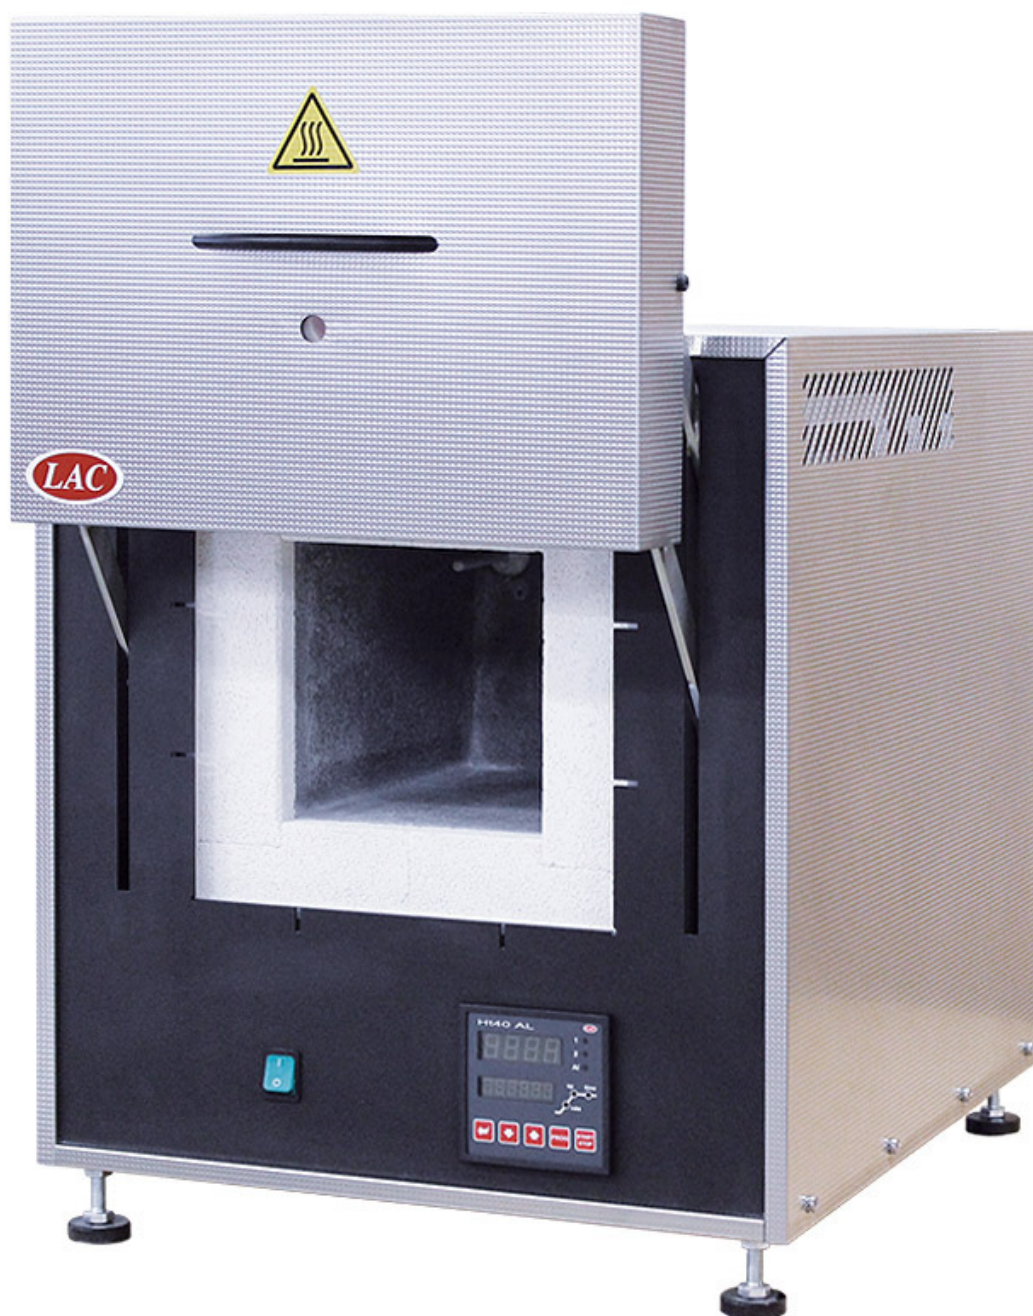

Cena bez DPH

68.000,00 Kč

Cena s DPH

82.280,00 Kč

Parametry

Objem [l]

Vnitřní rozměry (š × v × h) [mm]	170 × 170 × 275
Příkon [kW]	3
Množstevní jednotka	ks

Díky umístění topných spirál mimo komoru pece a navíc chráněnými odolnou keramickou muflí předurčují tuto pec pro testování agrasivních vsázek. Pec je navíc vybavena odvětráním, které zabraňuje kondenzaci i par při výpalu.

Standardní vybavení muflové pece

- regulátor HT 40AL (1 program: 2× náběh, 2× výdrž)
- topná spirála navinutá na mufli mimo pracovní prostor pece
- izolovaná mufle
- odvětrání pracovního prostoru
- ochranné sko v průřezu dveří
- termočlánek typu "S"
- bezkontaktní spínací relé
- dveřní spínač
- ručně otvírané dveře směrem nahoru
- stolní provedení
- jednofázové napájení

Volitelné příslušenství (za příplatek)

- regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programů po 15 krocích) / Ht200 (30 programů po 25 krocích, USB rozhraní)
- injektor s odtahovým ventilátorem a přerušovačem tahu (pouze s regulátorem HtIndustry / Ht205 / Ht200)
- přívod ochranné atmosféry (manuálně nebo automaticky ovládaný přívod plynu)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- rozhraní RS232 nebo EIA485 včetně software a kabeláže
- sada HtMonit (software + rozhraní)

Pozn.: Při kombinaci volitelného příslušenství za příplatek je nutná předchozí konzultace.

Model	Tmax [°C]	Doporuč. rozsah prac. teplot [°C]	Objem [l]	Vnější rozměry (š × v × h) [mm]	Vnitřní rozměry (š × v × h) [mm]	Příkon [kW]	Hmotnost [kg]	Napětí [V]	Max. nosnost dna [kg]
LMH 04/12	1200	700 - 1150	4	490 × 540 × 720	170 × 90 × 275	3,0	42	230	10
LMH 07/12	1200	700 - 1150	7	490 × 540 × 720	170 × 170 × 275	3,0	48	230	10
LMH 11/12	1200	700 - 1150	11	570 × 540 × 720	255 × 165 × 255	3,5	53	230	15