


## HL 105 - Výcvikový panel - Třícestný směšovací ventil

Objednací kód: **5201.06510500**

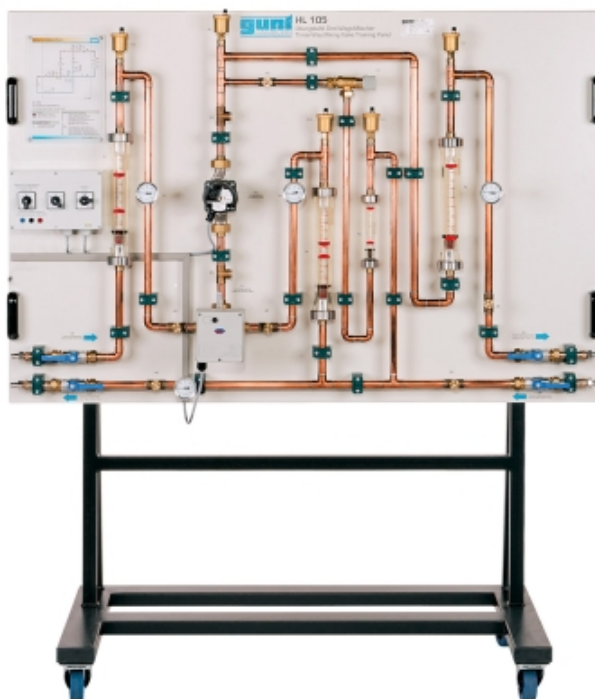

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

### **GUNT HL 105**

Je určen pro praktické studium topných systémů a instalatérství.

Je vybaven třícestným směšovacím ventilem (DN 20), oběhovým čerpadlem a čtyřmi rotametry pro měření průtoku.

Dále obsahuje čtyři bimetalové teploměry pro monitorování teploty, dva přípojovací body pro topnou vodu (DN 15) a dva přípojovací body pro vodu z kotle (DN 15).

Součástí systému je přepouštěcí ventil pro diferenční tlak, který zajišťuje bezpečný provoz.

Připojení vody se provádí pomocí rychlospojek.

## Technické údaje & Specifikace

- **Čerpadlo:**
  - Příkon: 70W
  - Maximální průtok: 60L/min
  - Maximální dopravní výška: 4m
- **Třícestný směšovací ventil:**
  - Nastavovací úhel: 90°
  - Doba otevření: 100s

### Měřicí rozsahy

- **Průtok:**
  - 3x 150...1700L/h
  - 1x 40...400L/h
- **Teplota:** 0...100°C

### Napájení

- 230V, 50Hz, 1 fáze
- 230V, 60Hz, 1 fáze

## Rozměry & Hmotnost

- **DxŠxV:** 1650x700x1850mm
- **Hmotnost:** ~112kg

### Nutné pro provoz

- Přívod teplé vody: 1800L/h
- Připojení studené vody
- Odtok