


412783 - Membránová vývěva MPC 1201 T **- pro využití v oblasti chemie**

Objednací kód: **8010.412783**

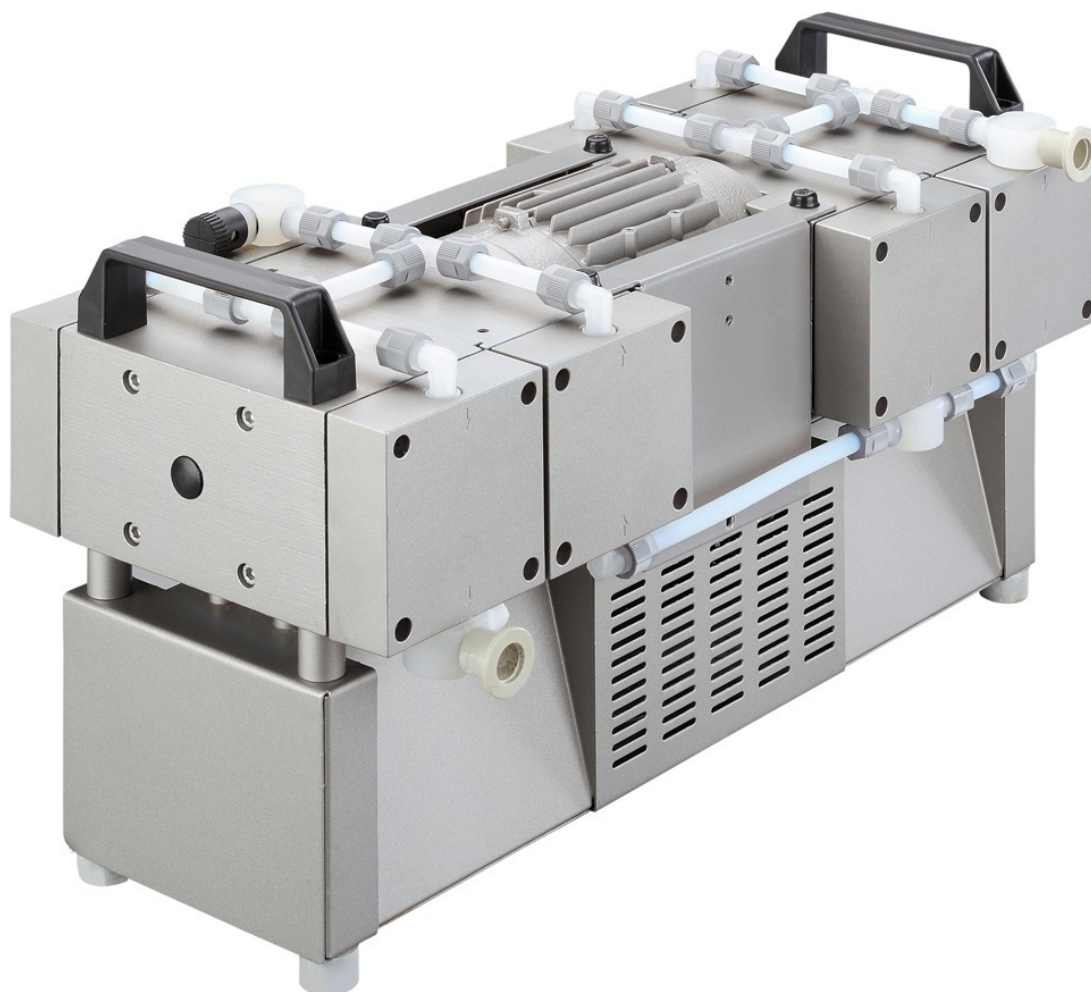

Cena bez DPH

191.800,00 Kč

Cena s DPH

232.078,00 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

138,3

Mezní tlak [kPa]

<0,2

Vývěva

Membránová

Množstevní jednotka

ks

Technické údaje

- Počet hlav / stupňů: 8/3
- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 8,3 (138,3)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 9,1 (151,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 5,3 (151,7)
- Konečný tlak v mbar (Torr): <2
- Napájecí napětí: 230 V, 50 / 60 Hz
- Sací otvor: hubice DN 16 KF
- Výpustní otvor: DN 16 KF
- Hladina hluku (dB): <44
- Rozměry (š × h × v): 540 × 300 × 240 mm
- Hmotnost: 32,8 kg